




MOINE
R E C Y C L A G E

RECYCLAGE & VALORISATION

des sols d'aires de jeux
en fin de vie

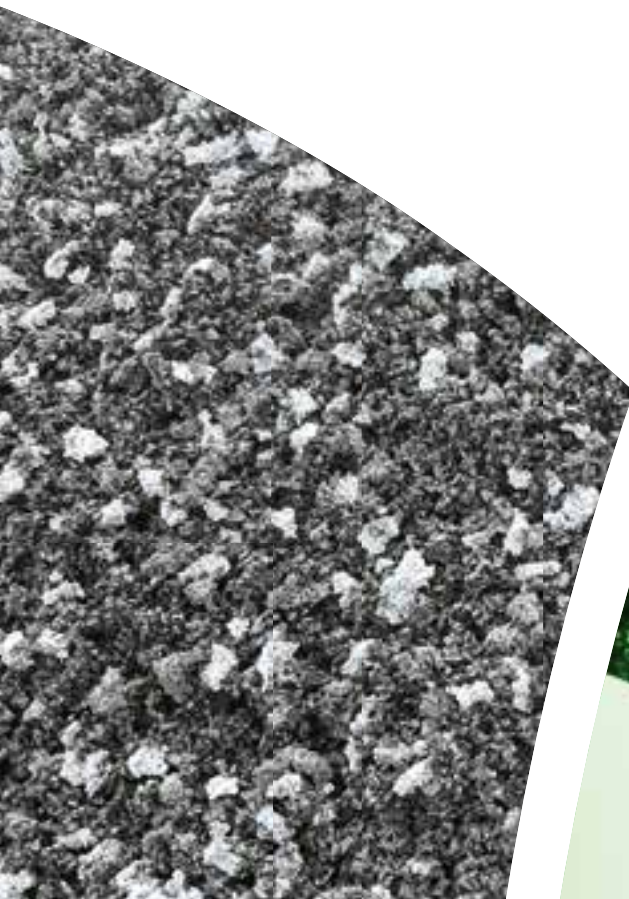

2 PÔLES À VOTRE SERVICE

✉ distribution@moine-recyclage.fr
moine-recyclage.fr

PRODUCTION


5 rue Notre Dame de la Ronde
28100 DREUX • 01 30 46 72 75

DISTRIBUTION

Rue Marc Seguin - Bât. C2 Garolor
57365 ENNERY • 03 87 54 19 20



ARRIVÉE DES ANCIENS SOLS SOUPLES
APRÈS ARRACHAGE DES AIRES DE JEUX EN FIN DE VIE

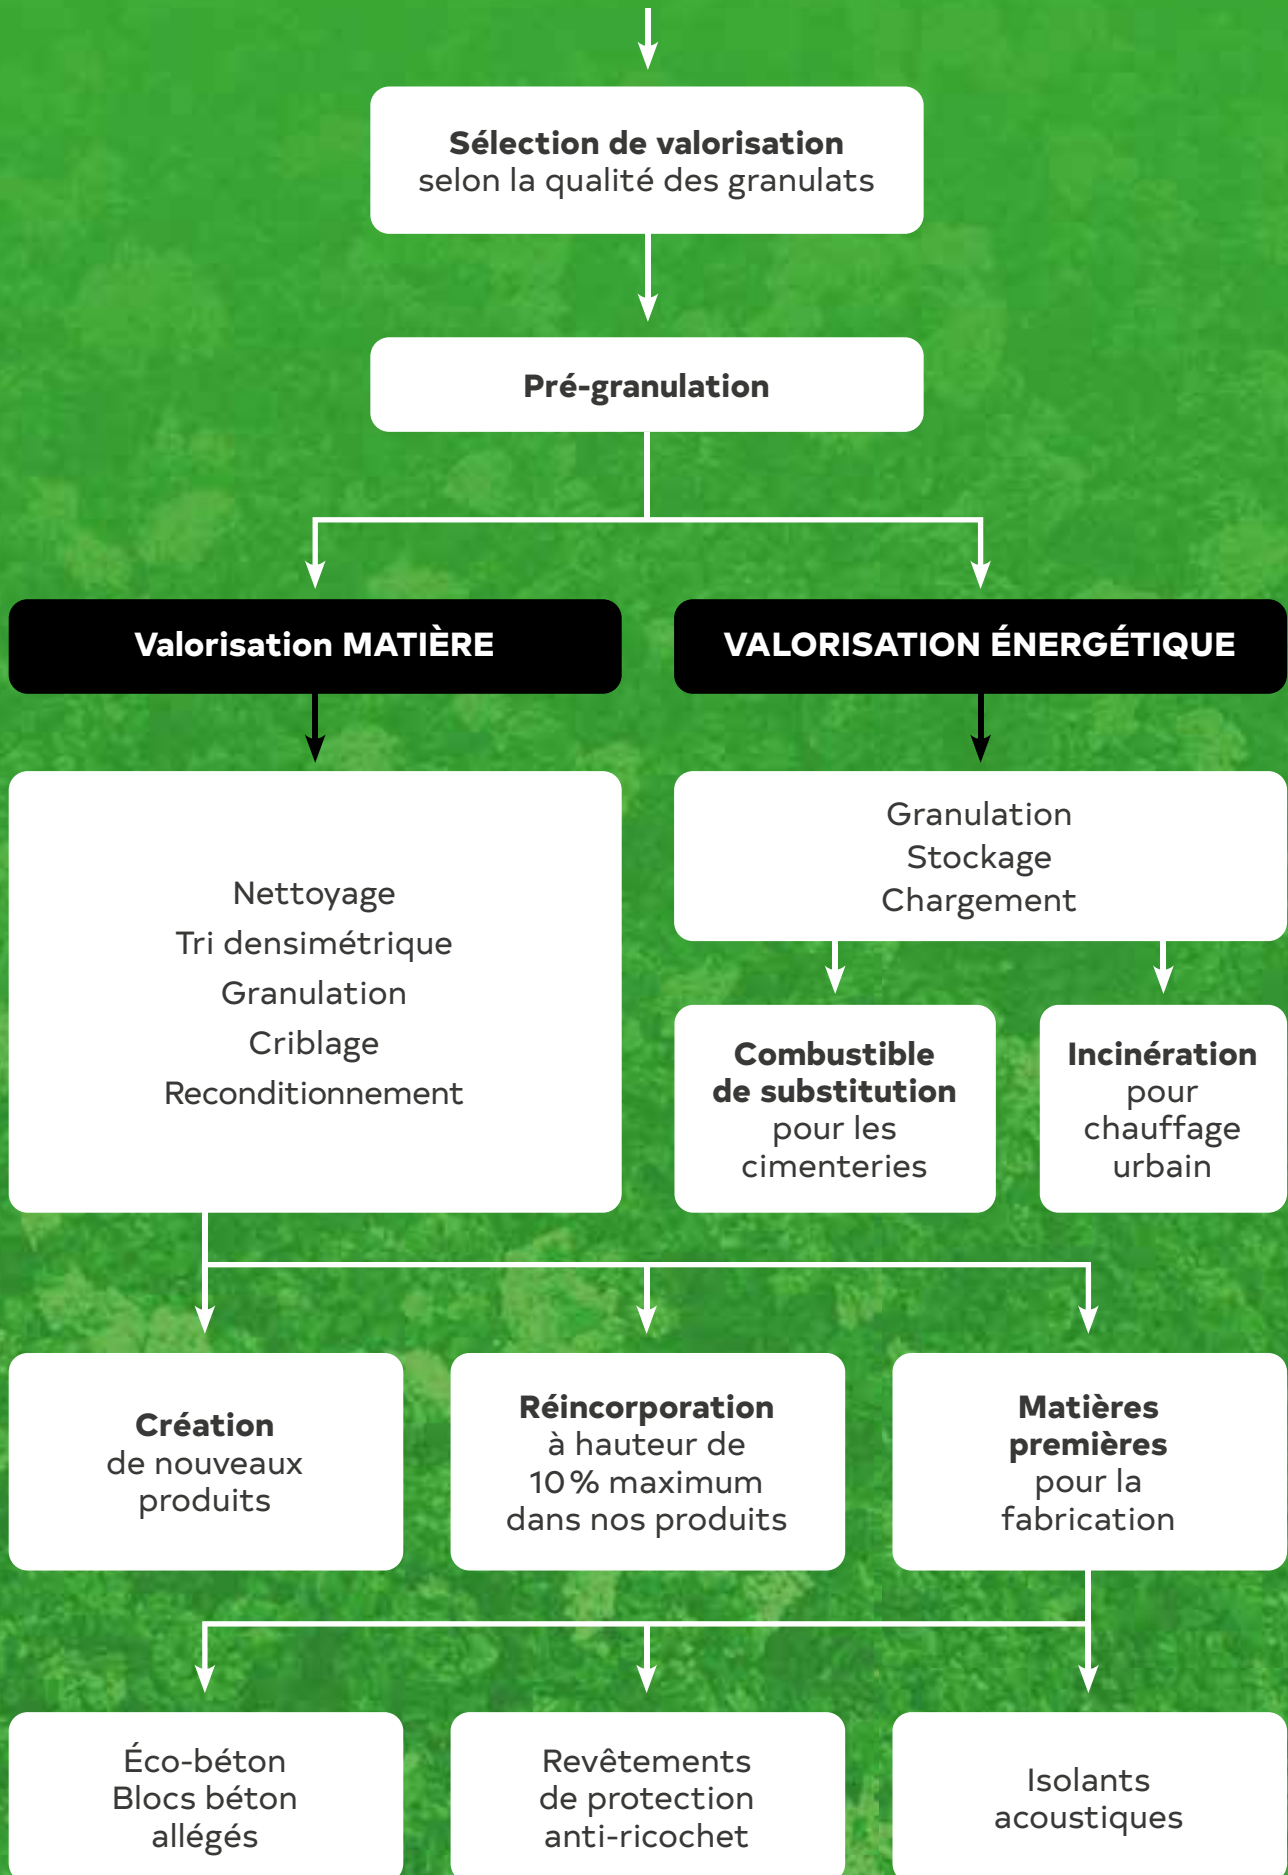

SÉLECTION DE LA VALORISATION

Nous sélectionnons la valorisation en fonction du produit reçu et de sa qualité. Notre objectif est d'atteindre les 100% de valorisation matière.

Une fois que la sélection du produit est effectuée, il passe dans une ligne de pré-granulation



PRÉPARATION DU PRODUIT AVANT VALORISATION

Les produits passent par plusieurs étapes avant de pouvoir être valorisés.

Pour une valorisation matière :

- 1^{ère} étape : Tri et nettoyage des produits
- 2^{ème} étape : Tri densimétrique / séparations
- 3^{ème} étape : Granulation et criblage
- 4^{ème} étape : Reconditionnement

VALORISATION :

- Réintégration à hauteur de 10 % maximum dans nos produits.
- Matières premières pour la fabrication :

Exemples :

- Éco-béton
- Blocs béton allégés
- Revêtement de protection anti-ricochet
- Isolant acoustique, etc.

Pour une valorisation énergétique :

- 1^{ère} étape : Granulation
- 2^{ème} étape : Reconditionnement
- 3^{ème} étape : Stockage
- 4^{ème} étape : Réexpédition

VALORISATION :

- Combustible de substitution pour les cimenteries.
- Incinération pour chauffage urbain



MOINE
RECYCLAGE

CONDITIONS D'ACCEPTATION

TYPE DE MATIÈRES :

- ✓ Sol coulé EPDM monocouche.
- ✓ Sol coulé EPDM/SBR bicouche.
- ✓ Dalles de sécurité SBR /EPDM



Tolérance en éléments extérieurs venant du support (résidus de béton < 1 cm, cailloux < 1 cm etc) : inf. 3%.

Éléments de type fixations en acier, boulons, câblage, pierres > 1 cm etc, sont strictement interdits.

Conditionnement : dalles, plaques de 1200x1200 mm max. sur palette ou dans des bigbags

Hauteur maximal par palette : 2400 mm

Poids maximal par palette : 1200 kg



Envoi d'un bordereau de suivi des déchets Cerfa 12571*01 + attestation de recyclage justifiant auprès de votre client de la bonne prise en charge par nos services du sol d'aires de jeux en fin de vie.

Sur demande, un document attestant du suivi du recyclage est possible avec récapitulatif par chantier.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les sols souples usagers peuvent être enlevés sur site par nos transports ou directement livrés sur rendez-vous dans notre usine de recyclage située :

MOINE RECYCLAGE

5 rue Notre Dame de la Ronde
ZI les livraindières
28100 DREUX

Pour toute cotation de recyclage et/ou de transport pour les enlèvements sur site :

✉ distribution@moine-recyclage.fr



03 87 54 19 20



MOINE
RECYCLAGE

moine-recyclage.fr

Usine de production : 5 Rue Notre Dame de la Ronde - ZI des Livraindières - 28100 DREUX - Tél : 01 30 46 72 75

Site de vente : Rue Marc Seguin - Bâtiment C2 - Zone Garolor - 57365 ENNERY - Tél : 03 87 54 19 20

E-mail : distribution@moine-recyclage.fr - SAS au capital de 240 000 €

SIREN 524 269 693 - N° TVA intracommunautaire : FR69524269693 - R.C.S. BLOIS - 2010 B 00505 - Code APE 3821Z